


Bocchettone microfuso M/F sede conica - Fig. 341

Norme: ISO 7/1 GAS Conico X ISO 228/1 GAS Cilindrico

Materiale: Aisi 316 EN 1.4401

cod. 408

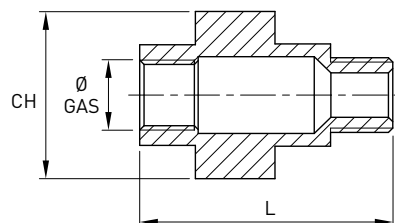

DN	Ø GAS inch	CH mm	L mm	Stock	Peso
5	1/8"	25	38	D	0,060
8	1/4"	29	44	D	0,070
10	3/8"	34	47,5	D	0,095
15	1/2"	38	54	D	0,145
20	3/4"	46	59	D	0,230
25	1"	53	68	D	0,295
32	1 1/4"	66	70	D	0,510
40	1 1/2"	72	78,5	D	0,600
50	2"	88	90	D	0,995
65	2 1/2"	108	104	D	1,645
80	3"	123,5	113	R	2,065
100	4"	148	146	R	3,445

Dimensioni secondo la norma ISO 4144

Metodo di produzione: fusione

Temperatura di esercizio: -20° C / + 220° C

Pressione di esercizio: PN 20