


Tronchetto doppio – Barilotto speciale

Norme: ISO 7/1 GAS Conico

Materiale: Aisi 316L EN 1.4404

cod. 400S

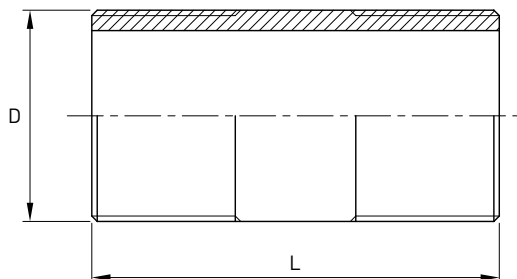

DN	Ø GAS inch	D mm	L mm	Stock	Peso
5	1/8"	10	40	R	0,03
8	1/4"	13	30	R	0,02
			40	R	0,03
			50	R	0,04
			60	R	0,05
			70	R	0,05
			100	R	0,07
			120	R	0,08
			150	R	0,10
			180	R	0,12
			200	R	0,13
			250	R	0,16
300	R	0,19			
10	3/8"	17	40	R	0,04
			50	R	0,04
			60	R	0,05
			70	R	0,06
			100	R	0,08
			120	R	0,10
			150	R	0,12
			180	R	0,15
			200	R	0,16
			250	R	0,21
			300	R	0,25

continua >

DN	Ø GAS inch	D mm	L mm	Stock	Peso
15	1/2"	21	40	R	0,05
			50	R	0,06
			60	R	0,08
			70	R	0,09
			100	R	0,13
			120	R	0,15
			150	R	0,19
			180	R	0,22
			200	R	0,25
			250	R	0,31
			300	R	0,37
20	3/4"	27	40	R	0,07
			50	R	0,09
			60	R	0,10
			70	R	0,12
			100	R	0,17
			120	R	0,20
			150	R	0,25
			180	R	0,30
			200	R	0,33
			250	R	0,41
			300	R	0,49

continua >

DN	Ø GAS inch	D mm	L mm	Stock	Peso
25	1"	33,5	40	R	0,10
			50	R	0,13
			60	R	0,15
			70	R	0,18
			80	R	0,20
			120	R	0,30
			150	R	0,37
			180	R	0,44
			200	R	0,49
			250	R	0,61
32	1 1/4"	42	300	R	0,73
			50	R	0,17
			60	R	0,21
			80	R	0,27
			120	R	0,40
			150	R	0,50
			180	R	0,60
			200	R	0,66
			250	R	0,83
40	1 1/2"	48	300	R	0,99
			50	R	0,21
			60	R	0,25
			80	R	0,32
			120	R	0,48
			150	R	0,60
			180	R	0,71
			200	R	0,79
			250	R	0,90
300	R	1,18			

continua >

DN	Ø GAS inch	D mm	L mm	Stock	Peso
50	2"	60,5	60	R	0,33
			80	R	0,43
			120	R	0,64
			150	R	0,80
			180	R	0,96
			200	R	1,06
			250	R	1,32
			300	R	1,59