


Tee ridotto sbocato a mandrinare

Norme: DIN 11852 Serie A – Range 2

Materiale: Aisi 304L EN 1.4307 - Aisi 316L EN 1.4404

cod. 547

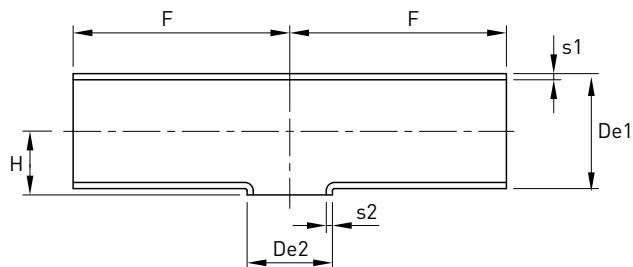

DN1	De1 mm	DN2	De2 mm	s1 mm	s2 mm	F mm	H mm	Stock	Peso
20	23	15	19	1,5	1,5	40	13	R	0,07
25	29	20	23	1,5	1,5	50	16	R	0,18
		15	19	1,5	1,5	50	16	R	0,18
32	35	25	29	1,5	1,5	55	19	R	0,16
		20	23	1,5	1,5	55	19	R	0,19
		15	19	1,5	1,5	55	19	R	0,19
40	41	32	35	1,5	1,5	60	22	R	0,17
		25	29	1,5	1,5	60	22	R	0,17
		20	23	1,5	1,5	60	22	R	0,17
50	53	40	41	1,5	1,5	70	29	R	0,25
		32	35	1,5	1,5	70	28,5	R	0,25
		25	29	1,5	1,5	70	28	R	0,25
65	70	50	53	2	1,5	80	38,5	R	0,62
		40	41	2	1,5	80	37,5	R	0,64
		32	35	2	1,5	80	37	R	0,64
80	85	65	70	2	2	90	47,5	R	0,83
		50	53	2	1,5	90	46	R	0,84
		40	41	2	1,5	90	45	R	0,85
100	104	80	85	2	2	100	57	R	0,91
		65	70	2	2	100	57	R	0,92
		50	53	2	1,5	100	55,5	R	0,93
125	129	100	104	2	2	187,5	70,5	R	1,80
		80	85	2	2	187,5	69,5	R	1,80
		65	70	2	2	187,5	68,5	R	1,80

DN1	De1 mm	DN2	De2 mm	s1 mm	s2 mm	F mm	H mm	Stock	Peso
150	154	125	129	2	2	225	86,5	R	2,80
		100	104	2	2	225	83	R	2,80
		80	85	2	2	225	82	R	2,80
200	204	150	154	2	2	300	115	R	5,25
		125	129	2	2	300	110	R	5,25
			104	2	2	300	108	R	5,25

Disponibili nelle versioni:

- Polished - R_a 0,8 μ m - FD+
- Matt - R_a 0,8 μ m - FD+