


Flangia blind 300 Lbs

Norme: ASME B16.5 – ASTM A182

Materiale: Aisi 304L EN 1.4307 – Aisi 316L EN 1.4404

cod. 359

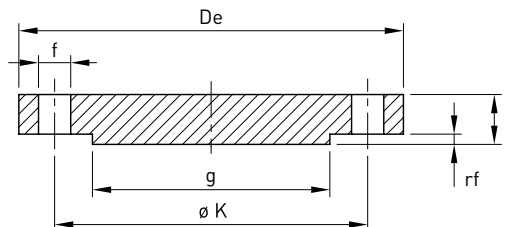

DN	DN inch	Flangia mm					Foratura		Stock	Peso kg
		ø K	De	g	b	rf	f mm	Fori		
15	1/2"	66,7	95	34,9	12,7	2	15,9	4	R	0,64
20	3/4"	82,6	115	42,9	14,3	2	19,1	4	R	1,10
25	1"	88,9	125	50,8	15,9	2	19,1	4	R	1,39
32	1 1/4"	98,4	135	63,5	17,5	2	19,1	4	R	1,78
40	1 1/2"	114,3	155	73	19,1	2	22,2	4	R	2,67
50	2"	127	165	92,1	20,7	2	19,1	8	R	3,17
65	2 1/2"	149,2	190	104,8	23,9	2	22,2	8	R	4,83
80	3"	168,3	210	127	27	2	22,2	8	R	6,84
100	4"	200	255	157,2	30,2	2	22,2	8	R	11,52
125	5"	235	280	185,7	33,4	2	22,2	8	R	15,51
150	6"	269,9	320	215,9	35	2	22,2	12	R	20,95
200	8"	330,2	380	269,9	39,7	2	25,4	12	R	34,35