


Flangia lap-joint 150LB

Norme: Dimensioni compatibili EN1759-4

Materiale: Lega di alluminio EN AC-47000

cod. 376

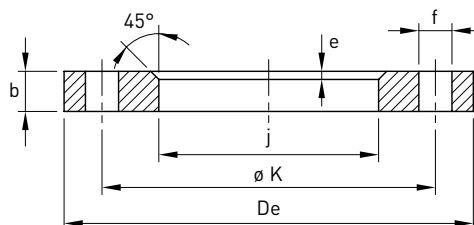

DN	DN inch	Tubo De mm	Flangia mm					Foratura		Stock	Peso
			j	ø K	De	e	b	f mm	Fori		
15	1/2"	21,3	24	60,3	90	4	12	16	4	R	0,18
20	3/4"	26,9	30	69,8	98,4	4	12	16	4	R	0,23
25	1"	33,7	36	79,4	108	4	14	16	4	R	0,27
32	1 1/4"	42,4	46	88,9	117	4	16	16	4	R	0,33
40	1 1/2"	48,3	54	98,4	127	4	18	16	4	R	0,45
50	2"	60,3	65	120,6	152,4	4	18	19	4	R	0,64
65	2 1/2"	76,1	81	139,7	177,8	4	20	19	4	R	0,95
80	3"	88,9	94	152,4	190,5	5	20	19	4	R	1,05
100	4"	114,3	119	190,5	228,6	5	20	19	8	R	1,45
125	5"	139,7	144	215,9	254	5	22	22	8	R	1,80
150	6"	168,3	173	241,3	279,4	5	22	22	8	R	2,00
200	8"	219,1	225	298,4	342,9	5	25	22	8	R	3,25
250	10"	273	279	361,9	406,4	5	25	25	12	R	4,05
300	12"	323,9	329	431,8	482,6	5	25	25	12	R	6,00
350	14"	355,6	362	476,2	533,4	5	28	29	12	R	8,10
400	16"	406,4	413	539,8	597	5	28	29	16	R	9,85
450	18"	457,2	466	577,8	635	6	30	32	16	R	10,50
500	20"	508	517	635	698	6	30	32	20	R	12,50
600	24"	609,6	618	749,3	813	9	32	35	20	R	17,00
700	28"	711	725	863,6	927,1	9	34	35	28	R	21,60
800	32"	813	818	977,9	1060,6	9	38	41	28	R	30,00